

Link do produktu: <https://instalherz.pl/faac-zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-8m-414-long-lc-black-premium-p-93.html>



FAAC Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 8m 414 LONG LC BLACK PREMIUM

Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	3 dni
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 6m FAAC 414 LONG LC BLACK PREMIUM

FAAC 414 LONG Napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 4 m (5 m z zamkiem elektromagnetycznym).

Dane techniczne	
Szerokość skrzydła bramy (max)	do 5 m
Napięcie zasilania / Moc silnika	230 / 280W
Wyłączniki krańcowe w siłowniku	odboje mechaniczne na otwieranie - Tak odboj kechaniczny na zamykanie - Tak
Spowolnienia na krańcach ruchu	Tak
Funkcja furtki	Tak
Maksymalna siła ciągu	3500N
Pobór prądu	1,2A

Nowa wersja znanego siłownika FAAC 414 LONG

Standardowa wersja napędu wymagała, aby głębokość osadzenia bramy na słupku (patrząc na bramę od posesji) nie przekraczała 15cm, choć przy wylczeniu wymiarów zgodnie z wzorem podanym w instrukcji udawało się uzyskać nawet 20 cm ale wówczas mocowanie siłownika wypadło prawie na rancie słupka, co wymagało jego wzmocnienia w tym miejscu, np. poprzez dokręcenie do słupka płaskownika wzmacniającego.

Obecnie w modelu 414 LONG nie będzie to już konieczne – geometria siłownika zmieniła się na tyle iż instalacja na standardowym słupku z cegły (38×38cm) stanie się znacznie szybsza i łatwiejsza!

Co ważne, pozostałe elementy zestawu nie będą zmienione – napęd ten standardowo dalej będzie występował z bardzo dobrą i znaną centralą sterującą E045S, tym razem montowaną w trochę większej obudowie umożliwiającej montaż dodatkowych akcesoriów.

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA BRAM PRZYDOMOWYCH

Napęd FAAC 414 LONG jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości skrzydła do 5 m. Napęd wyposażony jest w siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków.

ŁATWY MONTAŻ I PEWNE DZIAŁANIE

Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy (od czoła) napęd FAAC 414 LONG jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adaptujących. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadku szerokich bram.

BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczenie przeciwzgniecieniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płytce centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

MINIMALNE KOSZTY OBSŁUGI, WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ

Koszt obsługi napędu elektromechanicznego FAAC 414 LONG jest zdecydowanie minimalny. Urządzenie pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +50°C.


Zalety zestawu automatyki do bram FAAC 414 LONG

- Niezawodne działanie w trudnych warunkach atmosferycznych
- Bardzo cichy ruch bramy
- Możliwość odblokowania awaryjnego w przypadku zaniku zasilania
- Funkcja zabezpieczenia przed zgnieceniem
- Instrukcja w języku polskim

SKŁAD ZESTAWU

- Siłownik FAAC 414 LONG z elementami mocującymi - 2 szt.
- Centrala sterująca E045S
- Obudowa do centrali
- Radioodbiornik dwukanałowy LC
- Pilot czterokanałowy FAAC XT4 433 RC - 2 sztuki
- Fotokomórki FAAC SAFEBEAM (nadajnik+odbiornik) - 1 kpl
- Lampa sygnalizacyjna FAACLIGHT - 1 szt.
- Odbój krańcowy na otwieranie - 2 sztuki
- Odbój krańcowy na zamykanie - 1 szt
- Elementy montażowe
- Klucze do odblokowywania awaryjnego
- Instrukcja w języku polskim
- gwarancja 24 miesiące**

Siłownik wymaga montażu odbojów mechanicznych (mechanicznych wyłączników krańcowych montowanych w podłożu)

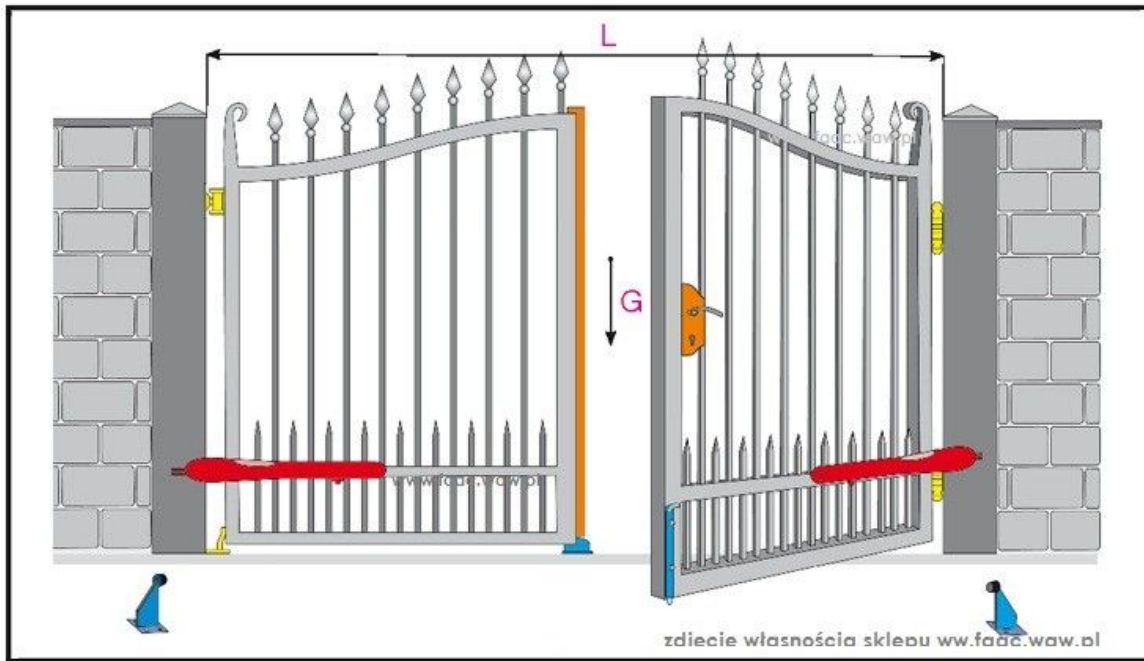

INTERESUJE CIĘ
CENA Z RABATEM
5 %
ZOBACZ

PROMOCJA: