

Link do produktu: <https://instalherz.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-z-silownikami-faac-414-lc-black-classic-eco-p-79.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych z siłownikami FAAC 414 LC BLACK CLASSIC ECO

Dostępność

Zapytaj o dostępność !

Czas wysyłki	3 dni
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 6m (8m)z siłownikami FAAC 414 XT4 RCBE CLASSIC ECO

Napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 3 m (4 m z zamkiem elektromagnetycznym).

Idealne rozwiązanie dla bram przydomowych

Napęd FAAC 414 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości skrzydła do 3 m. Automat wyposażony jest w siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków.

Łatwy montaż i pewne działanie

Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy (od czoła) napęd FAAC 414 jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adaptujących. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadku szerokich bram.

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie przeciwwnieceniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płycie centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

Minimalne koszty obsługi,wysoka niezawodność

Koszt obsługi napędu elektromechanicznego FAAC 414 jest zdecydowanie minimalny. Siłownik pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +50°C.

Zalety siłowników FAAC 414.

- Niezawodne działanie w trudnych warunkach atmosferycznych

- Bardzo cichy ruch bramy
-
- Możliwość odblokowania awaryjnego w przypadku zaniku zasilania
- Funkcja zabezpieczenia przed zgnieceniem
-
- Instrukcja w języku polskim

Skład zestawu

- Siłownik FAAC 414 z elementami mocującymi - 2 sztuki
- Centrala sterująca FAAC E045S - 1 sztuka
- Obudowa do centrali - 1 sztuka
- Radioodbiornik 2-kanałowy FAAC RP2 LC 433,MHz - 1 sztuka
-
- Pilot 4-kanałowy FAAC XT4 433 RCBE - 1 sztuka
- Fotokomórki - 1 kpl.
- Wyłączniki krańcowe mechaniczne na otwieranie - 2 sztuki
- Wyłącznik krańcowy na zamykanie - 1 szt
- Elementy montażowe
- Klucze do odblokowywania awaryjnego
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja 24 miesiące


Charakterystyka techniczna

	Siłownik 414
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	

	230 V
Pobór mocy	280 W
Prędkość obrotowa silnika	1400 obr./min
Pobór prądu	1,2 A
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Siła ciągu	3500 N
Prędkość wysuwu	1,5 cm/s
Zakres temperatur pracy	-20°C +55°C
Ciężar siłownika	6,5 kg
Stopień ochrony	IP 44

Inne funkcje centrali


- Tryb automatyczny - zamknięcie bramy po czasie określonym przez użytkownika Tryb "krok po kroku" - zamknięcie bramy po naciśnięciu pilota
Możliwość podłączenia lampy i anteny(możesz kupić na moich aukcjach) Funkcja furtki wyprzedzające świecenie lampy ostrzegawczej
- Opóźnienie skrzydeł przy zamykaniu - 0, 5, 10, 20 s - regulowane

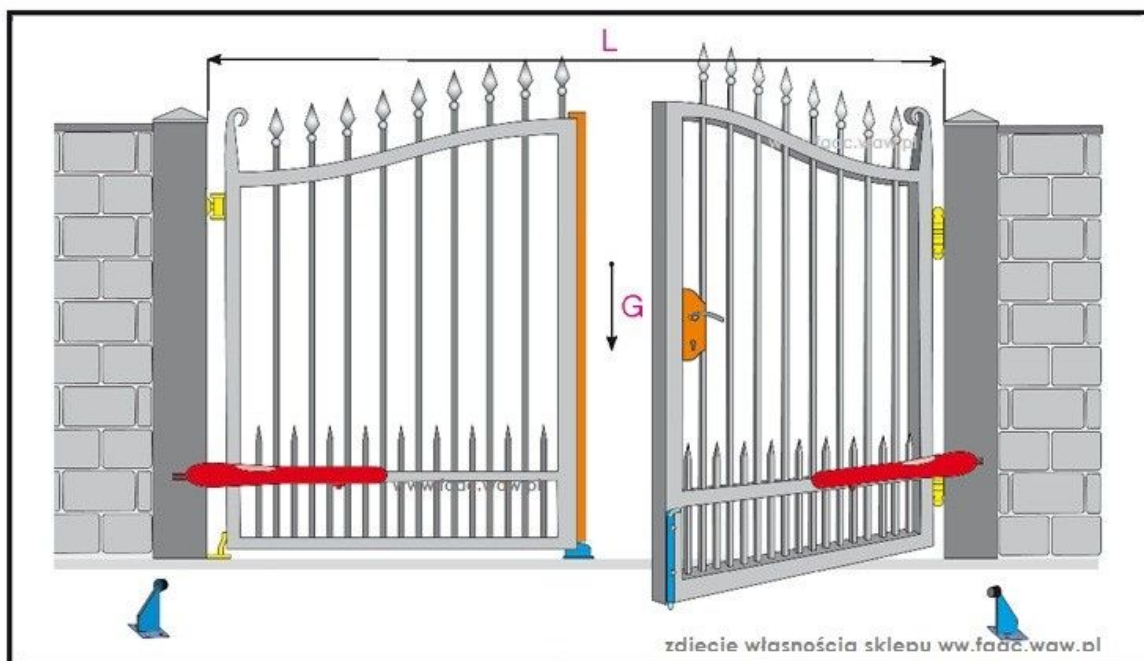

PROMOCJA:

Wymiary instalacyjne

WYMIARY INSTALACYJNE

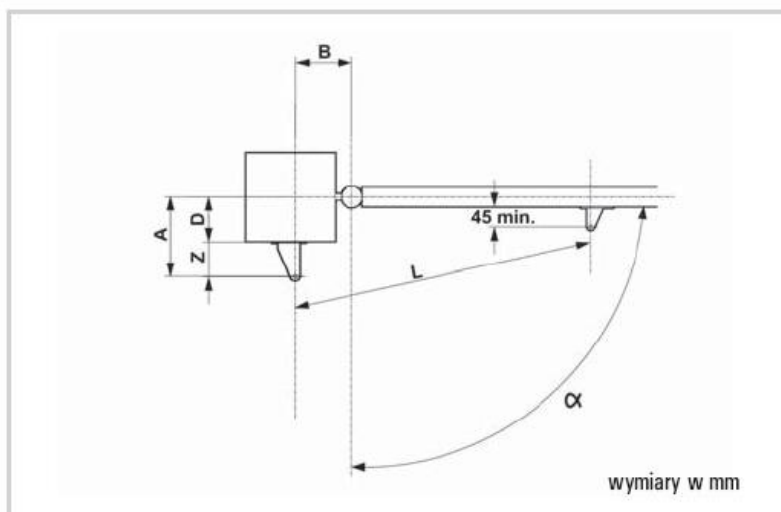

Zalecane wymiary instalacyjne

	α	A	B	C ⁽¹⁾	D ⁽²⁾	Z ⁽³⁾	L
414	90°	195	195	390	150	45	1090
	110°	165	165	390	120	45	1090

dla otwarcia skrzydła o kąt 90°: $A + B = C$

dla otwarcia skrzydła o kąt większy niż 90°: $A + B < C$

1) roboczy skok śruby, 2) maksymalne wymiary, 3) maksymalne wymiary

WYMIARY INSTALACYJNE (SCHEMAT STANDARDOWEJ INSTALACJI)

