

Link do produktu: <https://instalherz.pl/naped-elektromechaniczny-z-silnikiem-230v-do-bram-przesuwnych-do-900kg-15m-faac-741-e-z16-z-enkoderem-p-600.html>



Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230V do bram przesuwnych do 900kg 15m FAAC 741 E Z16 z enkoderem

Cena	2 829,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1097815
Kod producenta	741 E Z16 z enkoderem
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230V do bram przesuwnych do 900kg 15m FAAC 741 E Z16 z enkoderem

Maksymalny ciężar skrzydła bramy 900 kg
Prędkość przesuwu skrzydła bramy 12 m/min
Częstotliwość użytkowania 40%

- Do użytku przydomowego
- Szybka i prosta instalacja dzięki wbudowanej centrali sterującej
- Napęd samohamowny - nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku zasilania
- W przypadku awarii zasilania, rozblokowanie napędu zabezpieczone kluczem spersonalizowanym umożliwia ręczne otwarcie i zamknięcie bramy

Opakowanie zawiera:



- napęd elektromechaniczny 741 z kołem zębatym Z16 M4 oraz wbudowaną centralą sterującą 740 D i enkoderem,
- dwa klucze spersonalizowane do rozblokowania napędu,
- magnesy do aktywacji wyłącznika krańcowego,
- podstawę montażową,
- kondensator rozruchowy 12,5 µF/400 V.

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	741 E Z16 z enkoderem
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maksymalny pobór mocy	500 W
Maksymalny moment obrotowy	24 Nm (*)
Maksymalna siła ciągu	650 N (*)
Stopień redukcji	1:25
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	15 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	12 m/min
Regulacja prędkości przesuwu	Brak
Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z16 M4
Enkoder	Optyczny, inkrementalny
Regulacja siły	Poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	11 kg
Wymiary urządzenia (DxGxW)	295x181x320 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	900 kg
Częstotliwość użytkowania	S3 - 40%
Centrala sterująca	740D (wbudowana)

(*) dane odnośnie się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

WYMIARY URZĄDZENIA (MM)

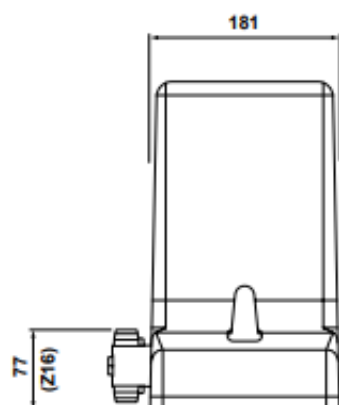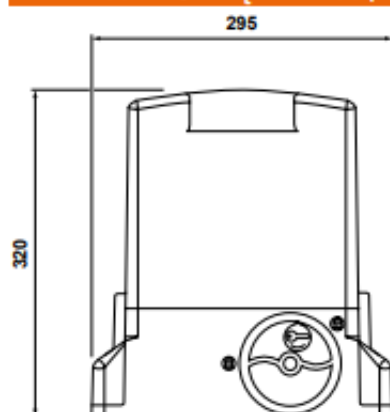

W przypadku innych konfiguracji zapoznaj się z instrukcją dostarczoną wraz z urządzeniem.