

Link do produktu: <https://instalherz.pl/naped-hydrauliczny-z-silnikiem-230-v-do-bram-rozwiernych-do-3-2m-faac-422-cbac-p-561.html>



Napęd hydrauliczny z silnikiem 230 V do bram rozwiernych do 3,2m FAAC 422 CBAC

Cena	3 199,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
Numer katalogowy	104200
Kod producenta	422 CBAC
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Napęd hydrauliczny z silnikiem 230 V do bram rozwiernych do 3,2m FAAC 422 CBAC

Maks. długość skrzydła 1,8 - 3 m (z zamkiem elektromagnetycznym)

Częstotliwość użytkowania (cykli/godzinę) 55

- Wersja CBAC (z blokadą otwarcia oraz zamknięcia) i SB (bez blokad)
- Powłoka antykorozyjna odporna na warunki atmosferyczne
- Łatwo dostępne rozblokowanie napędu, zabezpieczone kluczem spersonalizowanym

Opakowanie zawiera:


- napęd hydrauliczny z hydrauliczną blokadą otwarcia i zamknięcia,
- akcesoria montażowe,
- kondensator rozruchowy 8 μ F/400 V,
- klucz do rozblokowania napędu.

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	422 CBAC	422 SB
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz	
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy	
Maks. pobór mocy	220 W	
Maks. siła ciągu	5000 N (*)	
Maks. prędkość liniowa (tłoka)	13 mm/sek. (*)	
Wydajność pompy	1 l/min (*)	
Użyteczny skok roboczy	250 mm	
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ + 55°C	
Zabezpieczenie termiczne	120°C	
Stopień ochrony	IP55	
Ciężar urządzenia	7 kg	
Częstotliwość użytkowania	55 cykli/godzinę	
Maks. szerokość skrzydła	1,8 m	3,00 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
Rodzaj oleju	FAAC HP	
Wsporniki montażowe	Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania	
Wymiary urządzenia (DxGxW)	987x85x119 mm	
Centrala sterująca	Brak	

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

WYMIARY MONTAŻOWE URZĄDZENIA (MM)

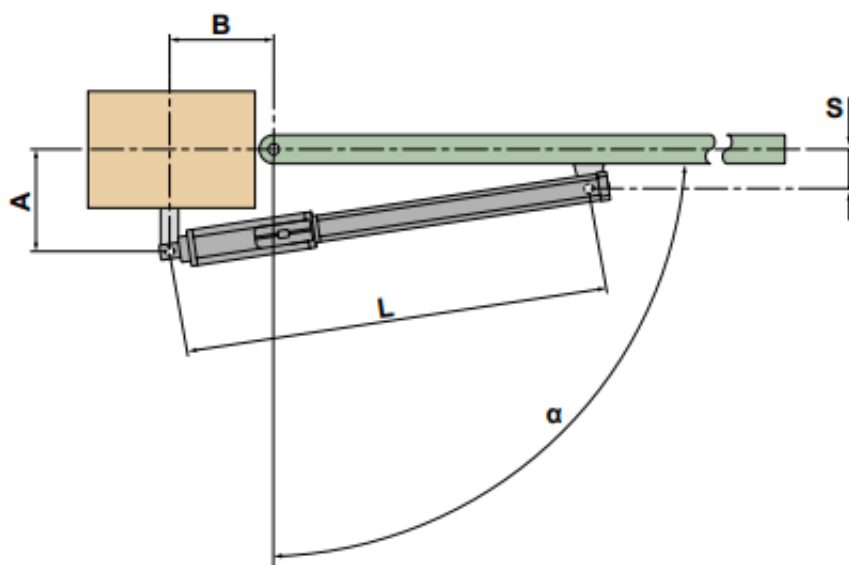

S = 20		B						
		80	90	100	110	120	130	140
A	100	95°	100°	105°	105°	100°	95°	90°
	110	95°	100°	105°	100°	95°	90°	
	120	95°	100°	100°	95°	90°	85°	
	130	95°	100°	95°	90°	85°		
	140	95°	95°	90°				
	150	95°	85°					
	160	85°						