

Link do produktu: <https://instalherz.pl/naped-hydrauliczny-z-silnikiem-230-v-do-bram-rozwiernych-do-6m-faac-402-sbs-p-558.html>



Napęd hydrauliczny z silnikiem 230 V do bram rozwiernych do 6m FAAC 402 SBS

Cena	2 289,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
Numer katalogowy	104474
Kod producenta	402 SBS
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Napęd hydrauliczny z silnikiem 230 V do bram rozwiernych do 6m FAAC 402 SBS

Maks. długość skrzydła 1,8 - 3 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
Częstotliwość użytkowania (cykli/godzinę) 55

- Wyjątkowo kompaktowy, idealny do instalacji wymagających zaoszczędzenia miejsca
- Powłoka antykorozyjna odporna na warunki atmosferyczne
- Wersja CBC (z blokadą zamknięcia) i SBS (bez blokady)

Opakowanie zawiera:


- napęd hydrauliczny w wersji wolnej, bez blokad hydraulicznych,
- akcesoria montażowe,
- kondensator rozruchowy 8 µF/400 V,
- klucz do rozblokowania napędu.

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	402 CBC	402 SBS
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz	
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy	
Maks. pobór mocy	220 W	
Maks. siła ciągu	5000 N (*)	6900 N (*)
Maks. prędkość liniowa (tłoka)	13 mm/sek. (*)	10 mm/sek. (*)
Wydajność pompy	1 l/min (*)	0,75 l/min (*)
Użyteczny skok roboczy	250 mm	
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ + 55°C	
Zabezpieczenie termiczne	120°C	
Stopień ochrony	IP55	
Ciężar urządzenia	6,5 kg	
Częstotliwość użytkowania	55 cykli/godzinę	
Maks. szerokość skrzydła	1,80 m	3 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
Rodzaj oleju	FAAC HP	
Wsporniki montażowe	Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania	
Wymiary urządzenia (DxGxW)	959x85x85 mm	
Centrala sterująca	Brak	

(*) dane odzwierciedlają do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz.

WYMIARY MONTAŻOWE URZĄDZENIA (MM)

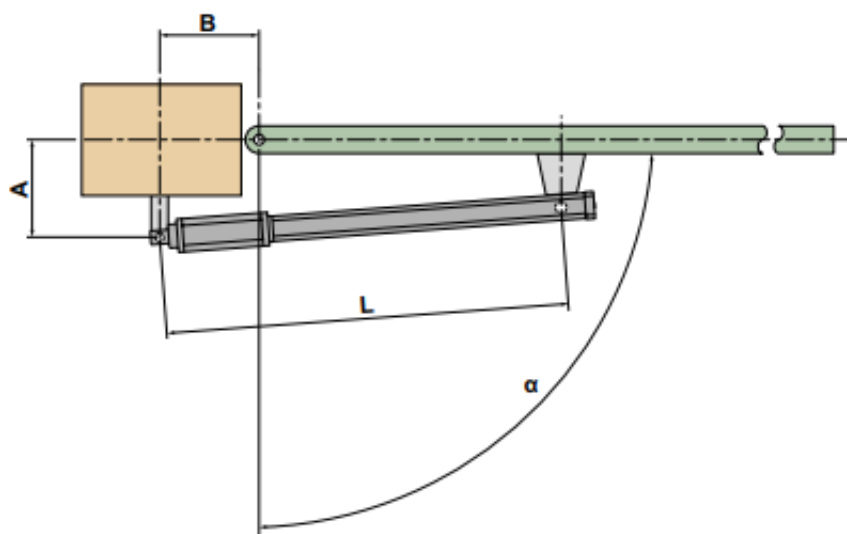

	α	A	B	L
402	90°	120	120	910
	100°	100	100	