

Link do produktu: <https://instalherz.pl/naped-z-silnikiem-24-v-do-bram-rozwiernych-do-8m-faac-415-l-24-v-p-555.html>



Napęd z silnikiem 24 V do bram rozwiernych do 8m FAAC 415 L 24 V

Cena	2 119,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
Numer katalogowy	1044171
Kod producenta	415 L 24 V
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Napęd z silnikiem 24 V do bram rozwiernych do 8m FAAC 415 L 24 V

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 24 V

Maks. długość skrzydła 2,5 - 4 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
Częstotliwość użytkowania 100%

- Dostępny w wersjach 300 mm (maks. dł. skrzydła 3 m) i 400 mm (maks. dł. skrzydła 4 m)
- Korpus aluminiowy zabezpieczony podwójną powłoką ochronną, gwarantującą wyższą odporność na działanie czynników atmosferycznych
- W przypadku np. zaniku zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni (zabezpieczony kluczem spersonalizowanym) pozwala na obsługę ręczną bramy
- Przewody (z dławikami) wyprowadzone poziomo, co pozwala na montaż napędu bardzo blisko powierzchni ziemi
- Opcjonalny akumulator awaryjny gwarantujący działanie w przypadku braku zasilania (opcja dla mod. 24 V)


Opakowanie zawiera:

- napęd elektromechaniczny 415 L 24 V,
- akcesoria montażowe,
- klucz do rozblokowania napędu.

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	415 24 V	415 L 24 V
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz	
Rodzaj silnika	Szczotkowy, 24 V DC	
Maks. pobór mocy	70 W	
Maks. siła ciągu	2800 N	
Maks. prędkość liniowa (tłoka)	16 mm/sek.	
Użyteczny skok roboczy	300 mm	400 mm
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C	
Stopień ochrony	IP54	
Ciężar urządzenia	7,8 kg	8 kg
Częstotliwość użytkowania	100%	
Maks. szerokość skrzydła	2,5 m (3 z zamkiem elektromagnetycznym)	3 m (4 z zamkiem elektromagnetycznym)
Wsporniki montażowe	Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania	
Wymiary urządzenia (DxGxW)	836x101x147 mm	942x101x148 mm
Centrala sterująca	Brak	

WYMIARY MONTAŻOWE URZĄDZENIA (MM)

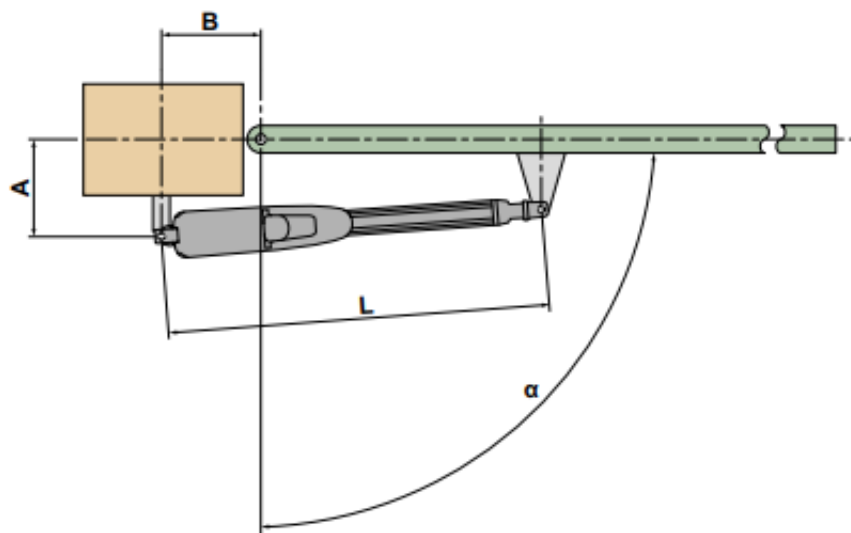

	α	A	B	L
415	90°	145	145	1110
	110°	120	135	
415 L	90°	195	195	1290
	110°	170	170	