

Link do produktu: <https://instalherz.pl/podziemny-naped-hydrauliczny-z-silnikiem-24-v-do-bram-rozwiernych-do-8m-faac-s800h-enc-sbw-180-p-587.html>



Podziemny napęd hydrauliczny z silnikiem 24 V do bram rozwiernych do 8m FAAC S800H ENC SBW 180°

Cena	5 269,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
Numer katalogowy	108725
Kod producenta	S800H ENC SBW 180°
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Podziemny napęd hydrauliczny z silnikiem 24 V do bram rozwiernych do 8m FAAC S800H ENC SBW 180°

Maks. długość skrzydła 2 - 4 m
Maks. ciężar skrzydła bramy 800 kg
Częstotliwość użytkowania 100%

- Napęd przeznaczony do pracy ciągłej
- Wbudowany absolutny enkoder magnetyczny z szyną "2Easy" (połączenie dwużyłowe bez polaryzacji)
- Dzięki wbudowanym ogranicznikom mechanicznym nie wymaga instalowania ograniczników ruchu skrzydła dla pozycji otwarcia lub zamknięcia powierzchni podjazdu (PATENT FAAC)
- Technologia hybrydowa (połączenie napędu hydraulicznego z silnikiem 24 V)



Opakowanie zawiera:

- napęd hydrauliczny S800H ENC bez blokad,
- absolutny enkoder magnetyczny,
- klucz do rozblokowania napędu,
- klucz regulacyjny.

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	S800H ENC CBAC 100°	S800H ENC SBW 100°	S800H ENC CBAC 180°	S800H ENC SBW 180°
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz			
Rodzaj silnika	Szczotkowy 24 V DC			
Maks. pobór mocy	60 W			
Maks. prędkość kątowa	5,5°/sek. (z centralą E024S) - 8,2°/sek. (z centralą E124)			
Maks. ciężar skrzydła bramy	800 kg			
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C			
Stopień ochrony	IP67			
Ciężar urządzenia	14 kg		15 kg	
Częstotliwość użytkowania	100%			
Maks. szerokość skrzydła	2 m	4 m	2 m	4 m
Rodzaj oleju	FAAC HP			
Wymiary urządzenia (SxWxG)	Napęd 380x220x160 - z obudową 507x283x200 mm		Napęd 450x220x160 - z obudową 507x283x200 mm	
Centrala sterująca	Brak			

WYMIARY URZĄDZENIA (MM)

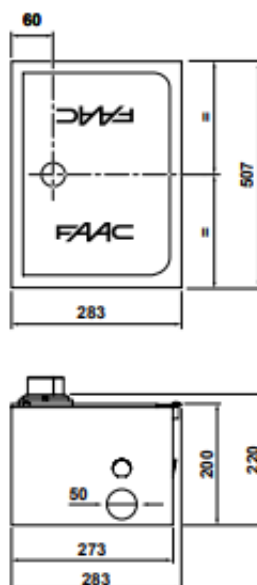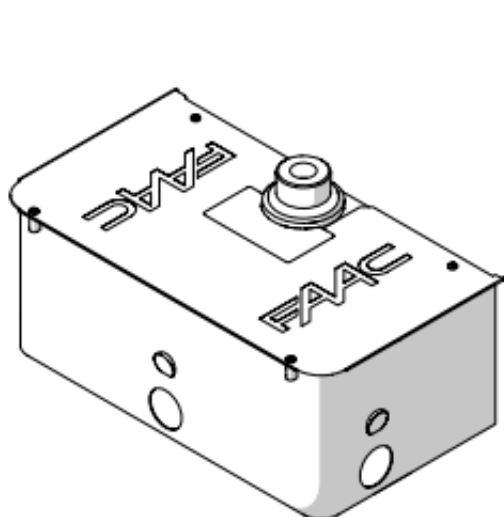

UWAGA

W przypadku centrali E124 wymagana jest podstawa (kod 390926) pod standardowe akumulatory typu Pb, które nie są dostarczane przez FAAC i muszą mieć następujące parametry: 12 V/4 Ah. Wymiary: 90x70x108 mm.