

Link do produktu: <https://instalherz.pl/zestaw-specjalny-do-bram-rozwiernych-do-6m-faac-s450h-cbac-p-524.html>



Zestaw specjalny do bram rozwiernych do 6m FAAC S450H CBAC

Cena	7 349,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
Numer katalogowy	1041000001
Kod producenta	S450H CBAC
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw specjalny do bram rozwiernych do 6m FAAC S450H CBAC

Napęd hydrauliczny z silnikiem 24 V

Maks. długość skrzydła 2 - 3 m
Częstotliwość użytkowania 100%

- **Technologia hybrydowa (połączenie napędu hydraulicznego z silnikiem 24 V)**
- **Na wyposażeniu magnetyczny enkoder absolutny (SAFEcoder) realizujący zabezpieczenie przeciwwznieceniowe**
- **Użyteczny skok tłoka 311 mm**
- **Nowe wielopozycyjne wsporniki montażowe niewymagające spawania**
- **W zestawie mechaniczne ograniczniki otwierania i zamykania**

ZESTAW ZAWIERA:


- Siłownik S450H CBAC 2 szt.
- Centrala sterująca E024S z obudową
- Moduł radiowy XF 868
- Fotokomórka XP 20B D
- Pilot XT4 868 SLH LR czarny 3 szt.

SPECYFIKACJA SIŁOWNIKA:

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Model	S450H CBAC	S450H SB
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz	
Rodzaj silnika	Szczotkowy, 24 V DC	
Maks. pobór mocy	60 W	
Maks. siła ciągu	> 5000 N	
Maks. prędkość liniowa (tłoka)	>25 mm/sek.ek.	
Użyteczny skok roboczy	311 mm	
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C	
Stopień ochrony	IP55	
Ciężar urządzenia	6,5 kg	
Częstotliwość użytkowania	100%	
Maks. szerokość skrzydła	2 m	3 m
Rodzaj oleju	FAAC HP	
Wsporniki montażowe	Wspornik tylny (do słupka) do przykręcenia, regulowany - wspornik przedni (do skrzydła) do przykręcenia, regulowany	
Wymiary urządzenia (DxGxW)	1131x85x119 mm	
Centrala sterująca	Brak	

WYMIARY MONTAŻOWE URZĄDZENIA (MM)

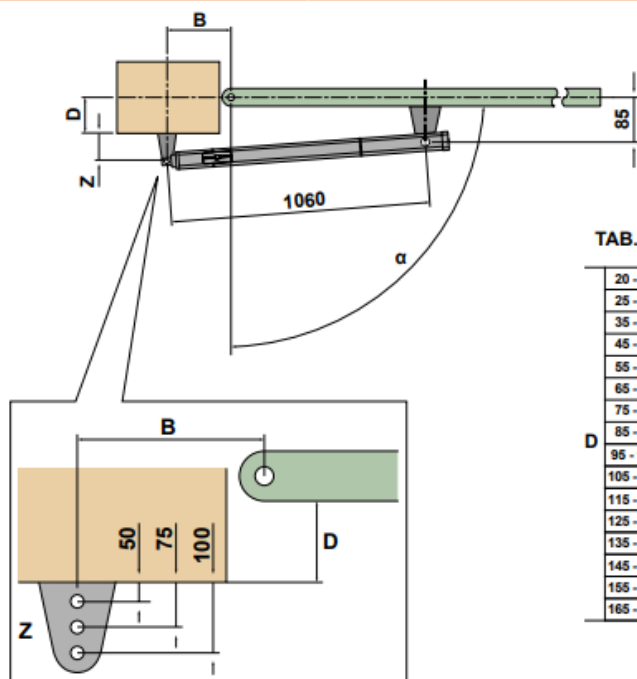

TAB. 1

	B															
	75 - 84	85 - 94	95 - 104	105 - 114	115 - 124	125 - 134	135 - 144	145 - 154	155 - 164	165 - 175						
20 - 24					110° (3)	110° (3)	115° (3)	108° (3)	100° (3)	100° (3)						
25 - 34					108° (3)	110° (3)	110° (3)	103° (3)	100° (3)	94° (3)						
35 - 44				100° (3)	107° (3)	108° (3)	104° (3)	111° (2)	104° (2)	100° (2)						
45 - 54				100° (3)	105° (3)	106° (3)	100° (3)	106° (2)	100° (2)	96° (2)						
55 - 64			97° (3)	100° (3)	105° (3)	99° (3)	107° (2)	100° (2)	96° (2)	92° (2)						
65 - 74		93° (3)	97° (3)	100° (3)	100° (3)	110° (2)	101° (2)	96° (2)	102° (1)	98° (1)						
75 - 84		90° (3)	95° (3)	100° (3)	105° (2)	102° (2)	111° (1)	105° (1)	98° (1)	94° (1)						
85 - 94	90° (3)	90° (3)	95° (3)	100° (2)	104° (2)	96° (2)	104° (1)	100° (1)	94° (1)	90° (1)						
95 - 104	90° (3)	90° (3)	95° (3)	100° (2)	96° (2)	106° (1)	98° (1)	96° (1)	90° (1)							
105 - 114	90° (3)	90° (3)	95° (2)	97° (2)	103° (1)	99° (1)	94° (1)	92° (1)								
115 - 124	90° (3)	90° (2)	95° (2)	98° (1)	100° (1)	94° (1)										
125 - 134	90° (2)	90° (2)	95° (1)	98° (1)	94° (1)											
135 - 144	90° (2)	90° (2)	95° (1)	94° (1)												
145 - 154	90° (1)	90° (1)	94° (1)													
155 - 164	90° (1)	90° (1)														
165 - 170	90° (1)															



W przypadku innych konfiguracji zapoznaj się z instrukcją dostarczoną wraz z urządzeniem.