

Link do produktu: <https://instalherz.pl/zestaw-specjalny-do-bram-rozwiernych-do-6m-z-ramieniem-przegubowym-faac-390-premium-230-v-p-517.html>



Zestaw specjalny do bram rozwiernych do 6m z ramieniem przegubowym FAAC 390 PREMIUM 230 V

Cena	5 888,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
Kod producenta	ZESTAW 390 PREMIUM
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw specjalny do bram skrzydłowych FAAC 390 PREMIUM 230 V

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230 V z ramieniem przegubowym

Maks. długość skrzydła 1,8 - 3 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
Częstotliwość użytkowania S3 - 30%

- Napęd samohamowny, nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego
- Maksymalne zabezpieczenie przeciwzgnieciowe, dzięki precyzyjnej regulacji siły napędu z poziomu ustawień centrali sterującej
- Kompaktowa budowa, szybkość i łatwość montażu bez konieczności przeróbek adaptacyjnych
- Ręczne rozblokowanie napędu, obsługiwane z wnętrza posesji lub z zewnątrz (opcja), umożliwia otwarcie bramy w przypadku zaniku napięcia zasilającego
- Dzięki przegubowemu ramieniu nadaje się do montażu na szerokich słupkach bramowych

ZESTAW ZAWIERA:

- Siłownik 390 z ramieniem przegubowym 2 szt.
- Ramię przegubowe do napędu 390 2 szt.
- Centrala sterująca E045S
- Moduł radiowy XF 868
- Fotokomórka XP 20B D
- Pilot XT4 868 SLH LR czarny 3 szt.
- lampa XLED

SPECYFIKACJA SIŁOWNIKA:


WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	390 230 V
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maks. pobór mocy	280 W
Maks. moment obrotowy	250 Nm (*)
Maks. prędkość kątowna	8°/sek. (*)
Maks. kąt otwarcia skrzydła	120°
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	11,5 kg
Częstotliwość użytkowania	S3 - 30%
Maks. szerokość skrzydła	1,8 m (3 m z zamkiem elektromagnetycznym)
Wymiary urządzenia (DxGxW)	412x133x134 mm
Centrala sterująca	Brak

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz


WYMIARY MONTAŻOWE URZĄDZENIA (MM)

Otwieranie do wewnątrz posesji

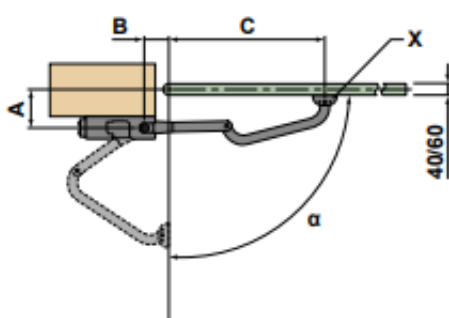

	A	B	C (maks.)
$\alpha 90^\circ$	60 - 110	110 - 130	730
	110 - 160	110 - 130	720
	160 - 210	110 - 130	710
	210 - 260	110 - 130	700
	260 - 310	110 - 130	690
	310 - 360	110 - 130	670
$\alpha 120^\circ$	60 - 110	110 - 130	650
	110 - 160	190 - 210	600
	160 - 210	290 - 310	540
	210 - 260	310 - 330	510

Otwieranie na zewnątrz posesji

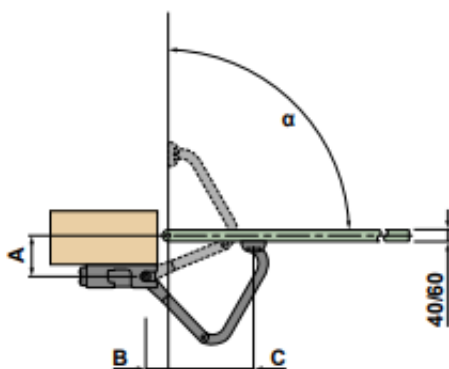

	A	B	C (maks.)
$\alpha 90^\circ$	60 - 110	110 - 130	430
	110 - 160	110 - 130	380
	160 - 210	110 - 130	330
	210 - 260	110 - 130	280
	260 - 310	110 - 130	240

UWAGA

WAŻNE: napędy 390 230 V muszą być wyposażone w ramię przegubowe (w przypadku bram rozwiernych) lub ramię teleskopowe (w przypadku drzwi składanych).

WAŻNE: aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie napędu, upewnij się, że odległość między zawiasem bramy a ogrodzeniem/murem z boku, jest większa niż 300 mm.

W przypadku bramy dwuskrzydłowej należy zainstalować dwa napędy 390 230 V, dwa ramiona przegubowe i wybraną centralę sterującą.

Napędy 390 230 V można wyposażać w opcjonalne wyłączniki krańcowe otwarcia i zamknięcia. Aby móc wykorzystać opcjonalne wyłączniki krańcowe w napędzie 390 230 V, należy użyć centrali sterującej E145S.