

Link do produktu: <https://instalherz.pl/zestaw-specjalny-do-bram-rozwiernych-do-8m-faac-415-lls-230-v-premium-p-523.html>



Zestaw specjalny do bram rozwiernych do 8m FAAC 415 LLS 230 V PREMIUM

Cena	5 319,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
Kod producenta	415 LLS 230 V PREMIUM
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw specjalny do bram rozwiernych do 8m FAAC 415 LLS 230 V PREMIUM

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230 V

Maks. długość skrzydła 2,5 - 4 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
Częstotliwość użytkowania S3 - 30%

- Dostępny w wersjach 300 mm (maks. dł. skrzydła 3 m) i 400 mm (maks. dł. skrzydła 4 m)
- Korpus aluminiowy zabezpieczony podwójną powłoką ochronną, gwarantującą wyższą odporność na działanie czynników atmosferycznych
- W przypadku np. zaniku zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni (zabezpieczony kluczem spersonalizowanym) pozwala na obsługę ręczną bramy
- Przewody (z dławikami) wyprowadzone poziomo, co pozwala na montaż napędu bardzo blisko powierzchni ziemi

ZESTAW ZAWIERA:

- Siłownik 415 L LS 230 V 2 szt.
- Centrala sterująca E045S
- Moduł radiowy XF 868
- Fotokomórka XP 20B D
- Pilot XT4 868 SLH LR czarny 3 szt.
- lampa XLED


SPECYFIKACJA SIŁOWNIKA:

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	415	415 L
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz	
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy	
Maks. pobór mocy	300 W	
Maks. siła ciągu	3000 N (*)	
Maks. prędkość liniowa (tłoka)	16 mm/sek. (*)	
Użyteczny skok roboczy	300 mm	400 mm
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C	
Zabezpieczenie termiczne	140°C	
Stopień ochrony	IP54	
Ciężar urządzenia	7,8 kg	8 kg
Częstotliwość użytkowania	S3 - 30%	
Maks. szerokość skrzydła	2,5 m (3 m z zamkiem elektromagnetycznym)	3 m (4 m z zamkiem elektromagnetycznym)
Wsporniki montażowe	Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania	
Wymiary urządzenia (DxGxW)	836x101x147 mm	942x101x148 mm
Centrala sterująca	Brak	

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

WYMIARY MONTAŻOWE URZĄDZENIA (MM)

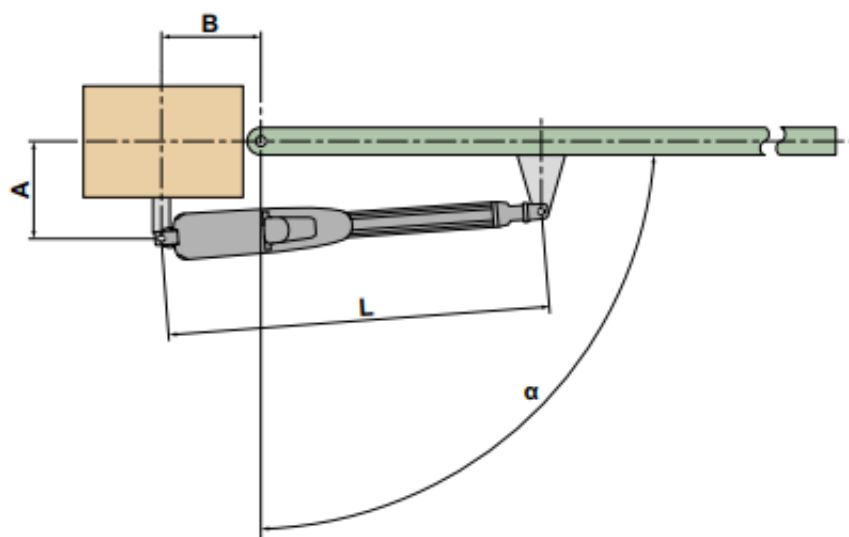

	α	A	B	L
415	90°	145	145	1110
	110°	120	135	
415 L	90°	195	195	1290
	110°	170	170	