

Link do produktu: <https://instalherz.pl/zestaw-startowy-faac-delta-3-premium-741-do-bram-przesuwnych-o-wadze-do-900kg-p-510.html>



Zestaw startowy FAAC DELTA 3 PREMIUM 741 do bram przesuwanych o wadze do 900kg

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	10563048 + lampa
Kod producenta	Zestaw startowy DELTA 3 PREMIUM 741
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw startowy FAAC DELTA 3 PREMIUM 741 do bram przesuwanych o wadze do 900kg

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230 V

Maksymalny ciężar skrzydła bramy 900 kg
Prędkość przesuwu skrzydła bramy 12 m/min
Częstotliwość użytkowania 40%

- Do użytku przydomowego
- Szybka i prosta instalacja dzięki wbudowanej centrali sterującej
- Napęd samohamowny - nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku zasilania
- W przypadku awarii zasilania, rozblokowanie napędu zabezpieczone kluczem spersonalizowanym umożliwia ręczne otwarcie i zamknięcie bramy

ZESTAW ZAWIERA:

- Napęd elektromechaniczny 741 do użytku przydomowego z wbudowaną centralą 748D do bram przesuwanych dla skrzydła o wadze maks. 900 kg
- Enkoder
- Podstawa montażowa
- Odbiornik radiowy RP2 LC 868 2-kanalowy
- Pilot XT4 868 SLH LR czarny **3SZT.**
- Fotokomórka XP 20D
- lampa XLED



SPECYFIKACJA SIŁOWNIKA:

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	741 E Z16 z enkoderem
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maksymalny pobór mocy	500 W
Maksymalny moment obrotowy	24 Nm (*)
Maksymalna siła ciągu	650 N (*)
Stopień redukcji	1:25
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	15 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	12 m/min
Regulacja prędkości przesuwu	Brak
Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z16 M4
Enkoder	Optyczny, inkrementalny
Regulacja siły	Poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	11 kg
Wymiary urządzenia (DxGxW)	295x181x320 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	900 kg
Częstotliwość użytkowania	S3 - 40%
Centrala sterująca	740D (wbudowana)

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

WYMIARY URZĄDZENIA (MM)

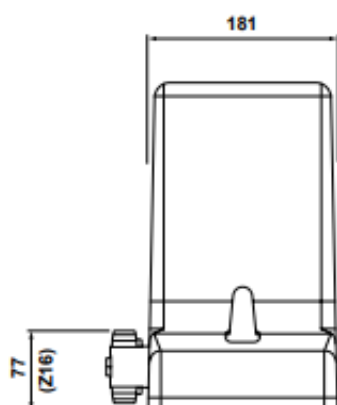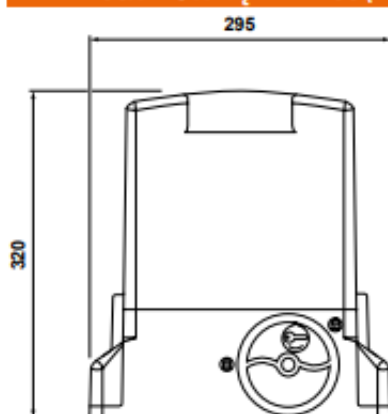

W przypadku innych konfiguracji zapoznaj się z instrukcją dostarczoną wraz z urządzeniem.