

Link do produktu: <https://instalherz.pl/zestaw-startowy-faac-handy-24-v-s418-premium-do-bram-skrzydlowych-do-uzytku-przydomowego-dla-skrzydla-o-dlugosci-do-2-3-m-p-504.html>



Zestaw startowy FAAC HANDY 24 V - S418 PREMIUM do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 2,3 m

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	10599804 + lampa
Kod producenta	Zestaw startowy HANDY 24 V - S418 PREMIUM
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw startowy FAAC HANDY 24 V - S418 PREMIUM + lampa XLED do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 2,3 m

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 24 V

Maks. długość skrzydła 2,3 - 2,7 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
Częstotliwość użytkowania 100%

- Wbudowane mechaniczne ograniczniki otwarcia i zamknięcia
- Użyteczny skok roboczy 350 mm
- Nowe wielopozycyjne wsporniki montażowe do instalacji niewymagającej spawania

ZESTAW ZAWIERA:


- Elektromechaniczny siłownik S418 24 V do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 2,3 m 2szt
- Centrala E024S
- Moduł radiowy XF 868
- Pilot XT4 868 SLH LR czarny
- Para fotokomórek XP 20B D
- lampa XLED

SPECYFIKACJA SIŁOWNIKA:

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	S418 24 V
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy, 24 V DC
Maks. pobór mocy	35 W
Maks. siła ciągu	1800 N
Maks. prędkość liniowa (nakrętki pociągowej)	37 mm/sek. (z centralą E124)
Użyteczny skok roboczy	350 mm (390 mm bez mechanicznych ograniczników ruchu)
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Stopień ochrony	IP54
Ciężar urządzenia	6 kg
Częstotliwość użytkowania	100%
Maks. szerokość skrzydła	2,3 m (2,7 m z zamkiem elektromagnetycznym)
Wsporniki montażowe	Wspornik tylny (do słupka) do przykręcenia, regulowany - wspornik przedni (do skrzydła) do przykręcenia, regulowany
Wymiary urządzenia (DxGxW)	823x104x137 mm
Centrala sterująca	Brak

MONTAŻOWE URZĄDZENIA

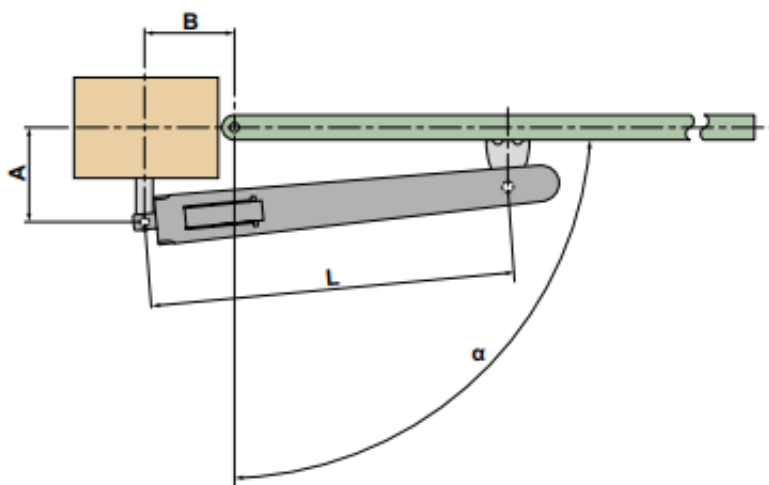

	α	A	B	L
S 418 z mechanicznymi ogranicznikami otwierania i zamykania	90°	165	165	690
		175	175	
	110°	150	150	
S 418 z mechanicznym ogranicznikiem otwierania	90°	175	165	708
		180	180	
	110°	160	160	
S 418 bez mechanicznych ograniczników otwierania i zamykania	90°	180	180	708
	110°	170	170	